

WebCAST™ II NetCam

WebCAST™ シリーズ
アクセスコントロールパネル
ウェブキャスト ネットカム



WebCASTパネル



The World's
**First Patented Web-based
Intelligent Control System**

(世界特許申請中)


1999,2000年ISC(ニューヨーク) 最優秀賞

2000年Detektor International最優秀アクセスコントロール製品

主な機能


- 最大16リーダー、32入/出力ポイント、1,024カード
- 255個までのスケジュール設定
- カードの使用開始日、終了日の設定
- 5,000件までのトランザクションの記録
- レポート作成機能
- ウィーガンド出力をサポート
- 最大16種類のウィーガンドフォーマットをサポート
- アンチパニック
- アラームイベント等のメールでの通知
- カードの使用開始日と有効期限の設定
- ゾーンコントロール (警戒開始/解除)
- ドアの遠隔操作
- 入力/出力のステータス確認
- ライブビデオ映像 (4ネットワークカメラ/ビデオサーバー経由で4 CCTVカメラ)
- イベントによる録画

構成

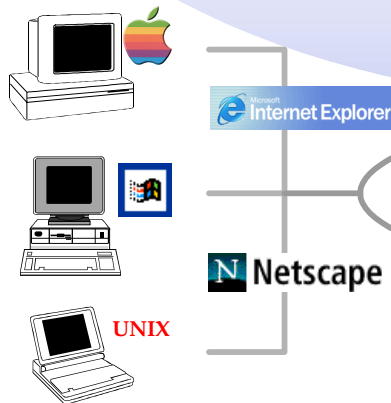

『WebCAST II NetCAM』は、新しいWEBテクノロジーを使用した入退室管理システムです。入退室管理システムのコントローラーとWEBサーバーが一体となった画期的なシステム『WebCAST II NetCAM』は、今までにない簡単な操作とインストレーションを実現し、小規模のユーザーに気軽セキュリティシステムを導入していただけるようになりました。

『WebCAST II NetCAM』の特徴は、専用のアプリケーションを必要とせず、TCP/IPネットワークを通してどのコンピューターからもアクセスができ、またO.S.についても、Window/Mac/Unix.とその動作環境を選ばません。コンピューターからは、標準のブラウザ (ネットスケープ、インターネットエクスプローラー) を介して、コントローラーに直接アクセスします。操作についても、通常のオペレーションは、WEBのサーフィン感覚で行うことが出来、非常に簡単です。アクセスコントロールの機能としても、インテリジェントなコントローラーと同等な機能を持っています。

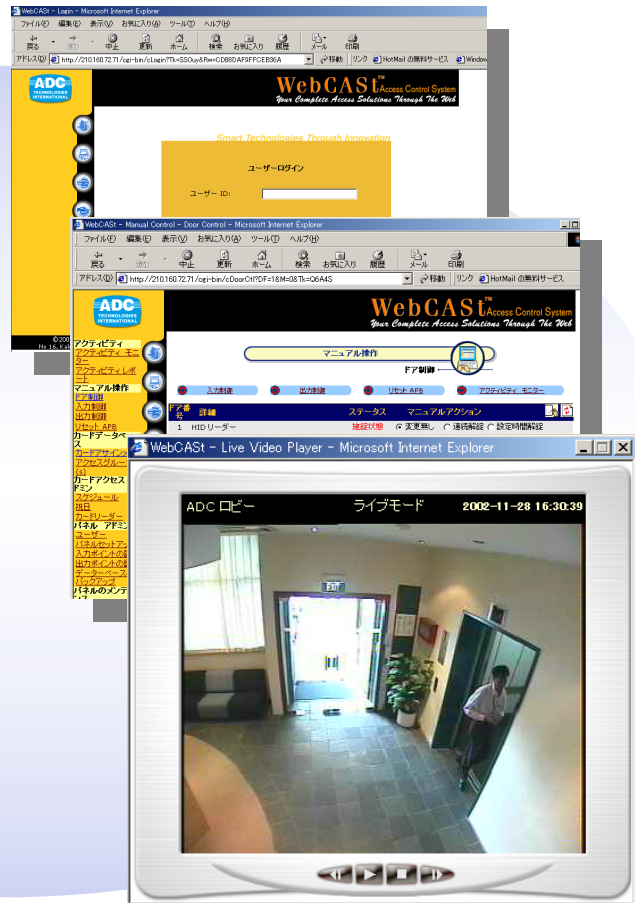

Video Technica Co.,Ltd.
ビデオテクニカ株式会社


〒105-0004
東京都港区新橋4-2-1 新橋29森ビル4F
TEL:03-5472-0280
FAX:03-5472-0277

URL: <http://www.videotechnica.co.jp>

VIDEO
TECHNICA

ADC
Smart Technologies Through Innovation
TECHNOLOGIES

ADC TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL PTE LTD

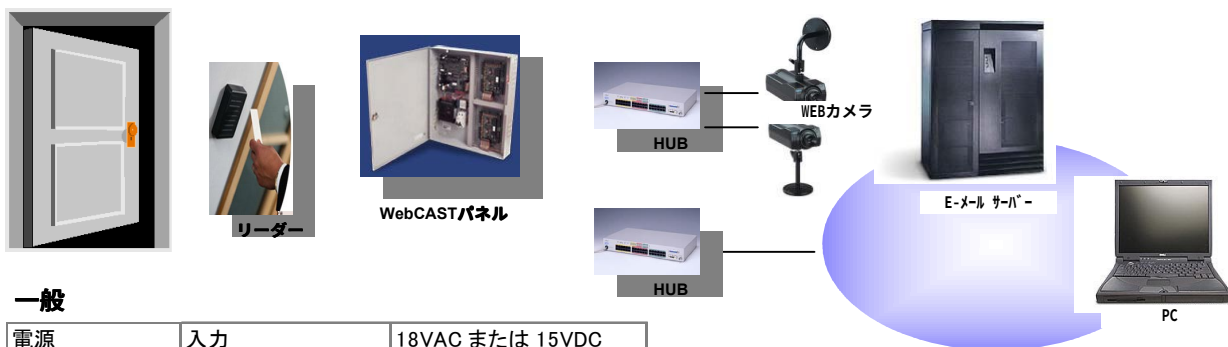

一般

電源	入力	18VAC または 15VDC
	バッテリー入力	12V
	チャージ方法	オンラインチャージング*
カードリーダー インターフェース	ウィーガント* (16種類)	
入力チャンネル	最大64	4-ステートモニタリング*
出力	最大64	フォームCリレー出力

CPUボード

CPUタイプ	32ビットマイクロプロセッサ 233 MHz	
メモリー	16MB FP RAM 及び 128MBコンパクトフラッシュ	
インディケータ	LEDを使用 (状態及び診断表示)	
ポート	拡張ポート	2 BUSポート 2 IDE コネクター
	コミュニケーションポート	1 イーサネットポート 1 RS232C

動作環境

動作温度	0°C - 50°C (32-120華氏)
湿度	0-95%, 但し結露しないこと

ブラウザの仕様

使用可能なブラウザ	Microsoft Internet Explorer 4.0 以上 Netscape Communicator 4.0 以上
同時アクセスユーザー数 (推奨)	2

ソフトウェアの仕様

言語	WEBCAST II	WEBCAST Pro	WEBCAST NETCAM
日本語	ADC-22924	ADC-23028	ADC-23048
英語(US)	ADC-22927	ADC-23025	ADC-23042

上記言語の他、英語(UK)、独語、韓国語、中国語(簡易)、蘭語、仏語のものがあります。

機材早見表

左列のリーダー数と上行の入力/出力ポイント数のマトリックスから該当する文字を下記表にあてはめます。

		入力/出力ポイント数				
		0	1-8	9-16	17-24	25-32
リーダー数	1-4	A	E	I	M	Q
	5-8	B	F	J	N	R
	8-12	C	G	K	O	S
	12-16	D	H	L	P	T

システムタイプ

製品	注文番号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
4リーダーパネル	ADC-22805	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
8リーダーパネル	ADC-22811	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
4リーダーポート	PCA-22465U	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1	2
8入出力ポート	PCA-22468U	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
コンバーターポート	PCA-22745	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2
RIE II 拡張ユニット	ADC-22808	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2

システムパラメーター

- ・254アクセスグループ
- ・256ウィークリータイムゾーン
- ・32ホリデー
- ・アンチバック機能
- ・最大64ポイントの入力
- ・最大64ポイントのリレー出力
- ・不正コード及びロックアウト機能
- ・5,120件のトランザクションヒストリーをバッファ (記憶)

カードアクセスパラメーター

- ・1,024枚のカード登録 (将来拡張可能)
- ・16種類のウィーガンドフォーマットをサポート
- ・カードまたは、カード+テンキー
- ・カードの一括登録/削除
- ・カード+テンキーにてゾーンの警戒開始/解除

ドアパラメーター

- ・ドアの自動施/解錠 (タイマーによる)
- ・ドアストライク制御 1-255秒
- ・ドア開放アラーム 1-255秒

アラーム及びI/Oステータスパラメーター

- ・自動入力電源Fail検知
- ・リアルタイムアラームモニタリング
- ・グローバルな入力/出力のリンクが可能
- ・プログラム可能なリレー制御でCCTVとの連動が可能
- ・デュレス (脅迫) アラーム検知
- ・タンパー (制御BOX) アラーム検知
- ・アラームイベント等をメールにて通知

Eメールパラメーター

- ・標準のSMTPをサポート
- ・メール送信のイベント設定や選択が可能
- ・タイムアンドアテンダンス及び遅刻報告
- ・ハードウェアの不具合の通知

ビデオパラメーター

- ・ライブビデオ映像 (4ネットワークカメラ/ビデオサーバー経由で4 CCTVカメラ)
- ・アラーム映像の再生
- ・イベントによる録画